


**Modell WB 120 E
-Goliath-**



- 1 Materialspannung mit Schraubspindel und doppelter Prismenführung.
- 2 Schwerer Biegearm, wird auf einer gefrästen Bahn geführt.

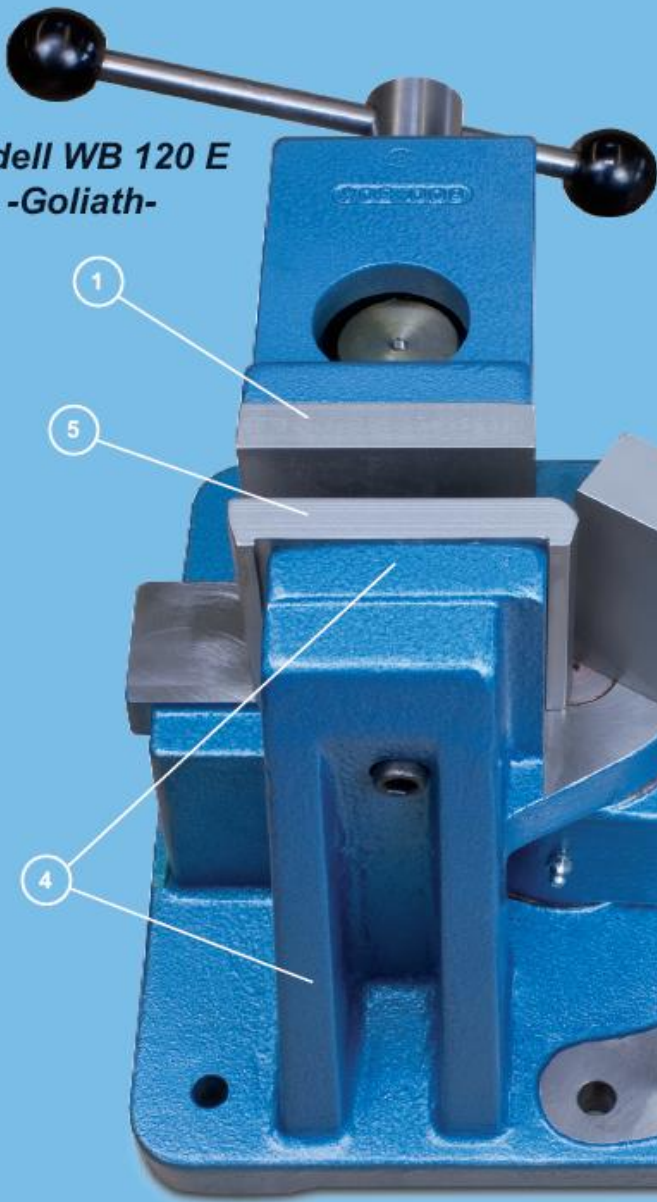

Standard-Lieferumfang wie abgebildet


- 3 gefräste Bahn, zur Aufnahme des Winkelanschlages, sowie gleichzeitig Führungsbahn des Biegearmes, daher exakte Winkeligkeit.
- 4 Doppelt verstärkter Druckkamboß
- 5 Wendbare Festplatte
1 Seite scharfkant
1 Seite mit Radius 10 mm

Sonderzubehör

Biegebacken 150 mm hoch
Biegebacken 250 mm hoch

Modell WB 120 E
-Goliath-

Ein Winkelbieger mit hervorragenden Eigenschaften.
Durch großzügigen Materialeinsatz wurde hier ein
Gerät entwickelt, das den höchsten
Anforderungen entspricht,
sei es in punkto
Präzision oder
Biegeleistung.

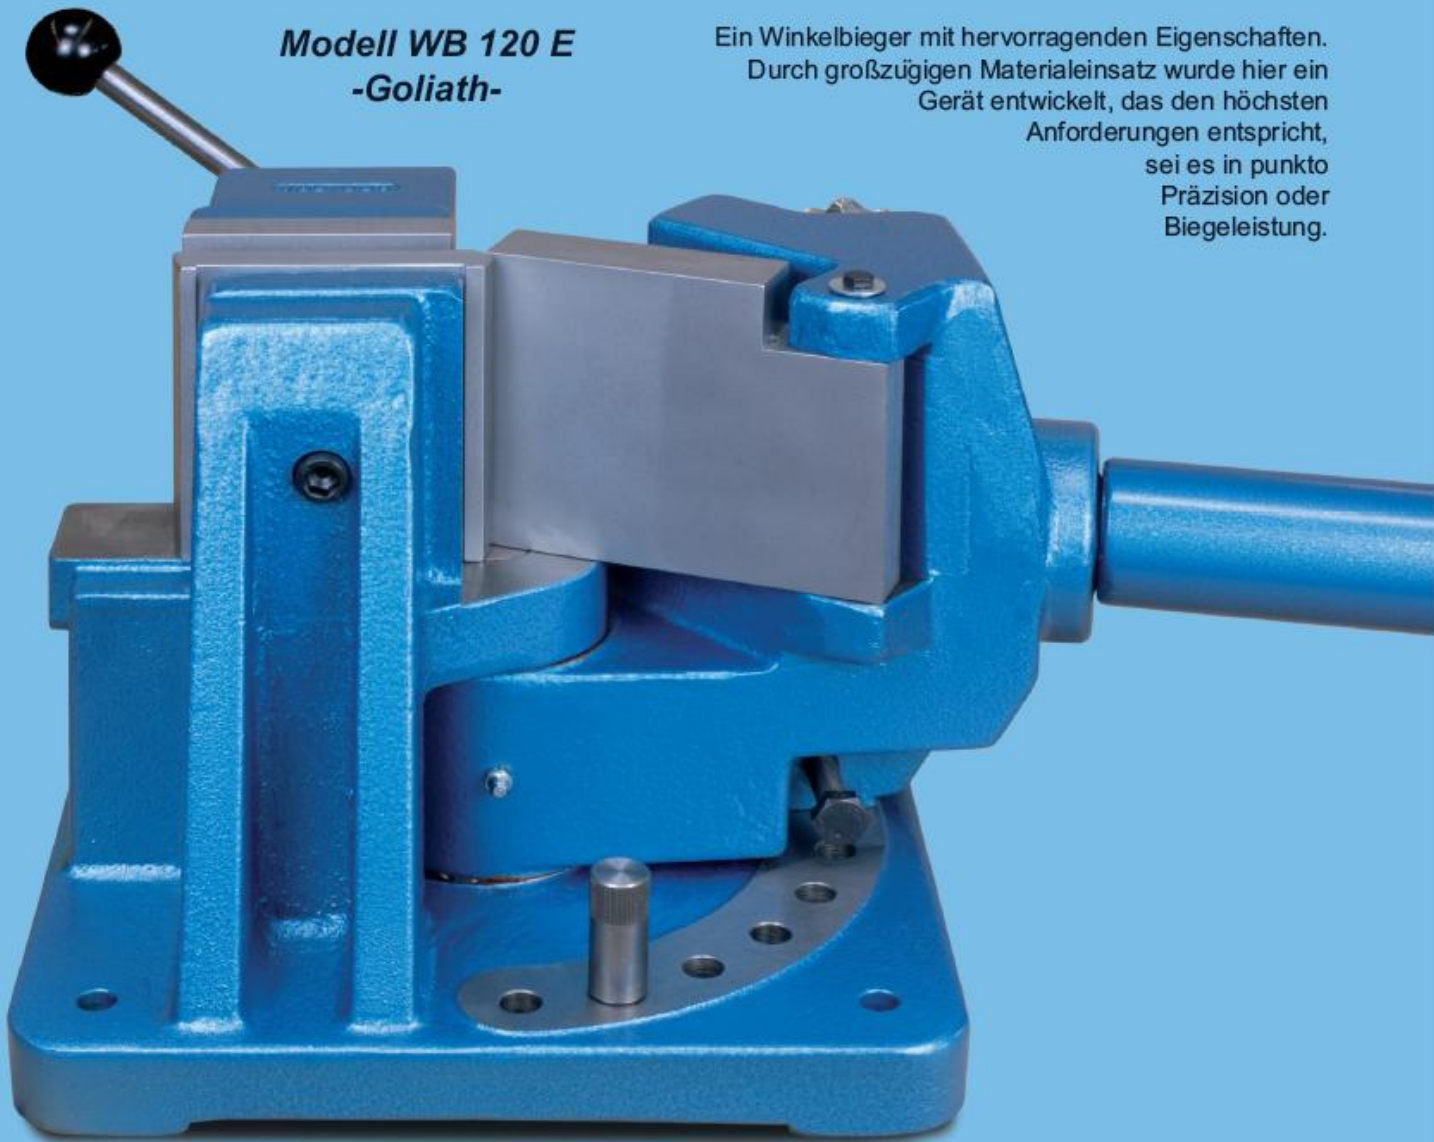

Biegeleistungen WB 120 E

Biegt kalt:	Flachstahl	max:	120 x 10 mm
	Rundstahl	max:	24 mm
	Vierkantstahl	max:	22 mm
	Winkelstahl		
	ausgeklinkt		120 x 10 mm

Der Bieger ist auch für Warmbiegungen geeignet, die Werte liegen dann erheblich höher

Normalzubehör

Doppelt prismageführte
Schraubstockspannung
120 mm Backenhöhe
Bedienungsrohr
Winkelanschlag
Längenanschlag
Inbusschlüssel

Maße und Gewichte

Modell	WB 100 E	WB 120 E
Länge / mm	260	540
Breite / mm	290	380
Höhe / mm	280	280
Grundplatte / mm	205 x 175	540 x 380
Gewicht / kg	24	90
Bedienhebel / mm	714 x 40 x 12	1200 Ø 48
Längenanschlag / mm	440	440
Packmaße: mm L/B/H	780/280/290	