


Halbautomatische Doppelgehrungs-Metallbandsäge mit Inverter Antrieb. Professionelle und robuste Säge mit einer Schnittkapazität bis zu 350 mm

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- ▶ Schwere Industrieausführung
- ▶ Geräuscharmer Lauf
- ▶ Manueller oder halbautomatischer Betrieb
- ▶ Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit von 0-80 m/min.
- ▶ Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- ▶ Gehrungsverstellung bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- ▶ Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- ▶ Endanschläge gradgenau einstellbar
- ▶ Spänebürste
- ▶ Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- ▶ Rollenaufgabe einstellbar für lange und schwere Werkstücke
- ▶ Leistungsstarke 100 Watt Kühlmittleinrichtung
- ▶ Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- ▶ Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld
- ▶ Groß dimensionierter, hydraulischer Schnellspannschraubstock, selbstschließend, versetzbar für große Querschnitte
- ▶ Komplett ausgestattete Maschine; Der Anwender kann nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten
- ▶ 2-kanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt
- ▶ EMV Klasse C2

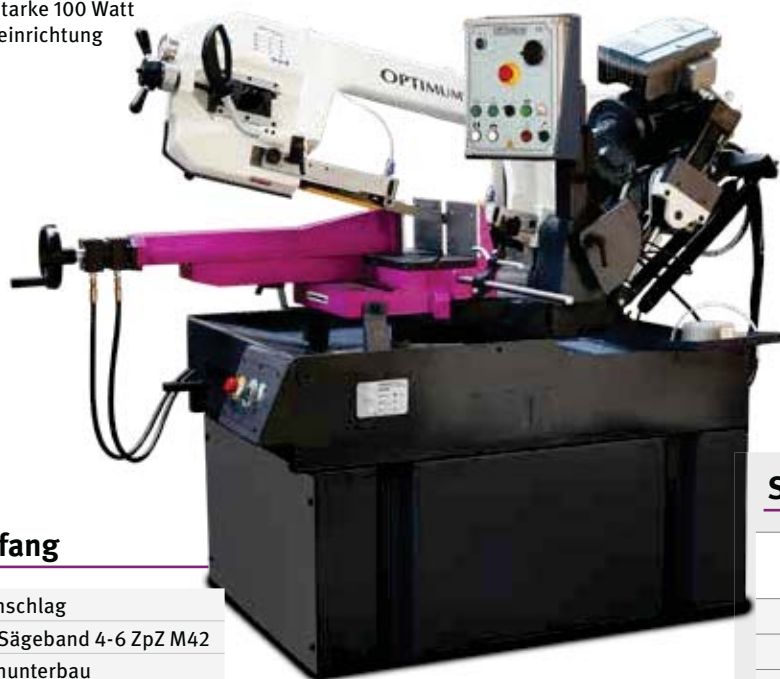

Lieferumfang

- › Materialanschlag
- › Bi-Metall-Sägeband 4-6 ZpZ M42
- › Maschinenunterbau
- › Kühlmittelpumpe

| Modell | SD 351AV |
|-------------|----------|
| Artikel-Nr. | 3290360 |
| | |
| | |

| | |
|------------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 400 V/3 Ph ~50 Hz |
| Gesamt-Anschlusswert | 3,8 kW |
| Sägemotor | 2,2 kW |
| Motor-Kühlmittelpumpe | 50 W |
| Motor-Hydraulikpumpe | 1,4 kW |
| <i>Heben des Sägebügels:</i> | |
| manueller Betrieb | hydraulisch über Drucktaster |
| halbautomatischer Betrieb | automatisch |
| Sägeband-Geschwindigkeit | 15 - 100 m/min stufenlos einstellbar |
| Sägebandabmessung | 2.925 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittwinkel | -45° bis 60° |
| Länge x Breite x Höhe min. | 1.935 x 1.425 x 1.626 mm |
| Nettogewicht | 600 kg |

Argumente,...



Umrichter

- › für stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 15 - 100 m/min



Robuster Schnellspannschraubstock

- › Nuten für gängige Winkeleinstellungen

Schnittbereiche

| 0° | Ø 270 mm | 230 mm | 230 x 350 mm |
|------|----------|--------|--------------|
| 45° | Ø 230 mm | 200 mm | 210 x 220 mm |
| 60° | Ø 140 mm | 140 mm | 140 x 220 mm |
| -45° | Ø 230 mm | 170 mm | 140 x 200 mm |

Der Schnittbereich wurde mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

Zubehör

Sägebänder HSS Bi-Metall M 42

| Zähne pro Zoll | Zahnwinkel | Artikel-Nr. |
|--------------------|------------|-------------|
| 5 - 8 ZpZ | 0° | 3357541 |
| 4 - 6 ZpZ | 6° | 3357540 |
| 6 - 10 ZpZ | 0° | 3357542 |
| 10 - 14 ZpZ | 0° | 3357543 |

Sägeband-Satz

- 1 Sägeband 6 - 10 ZpZ; 0°
 - 1 Sägeband 5 - 8 ZpZ; 0°
 - 1 Sägeband 4 - 6 ZpZ; 6°
- 3357501