


Tischfräsen

Tischfräse TF 200 SE mit Aluminiumschiebeschlitzen und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitzen für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung
- ▶ Auslegertisch als Zubehör erhältlich




Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optionalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild



Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

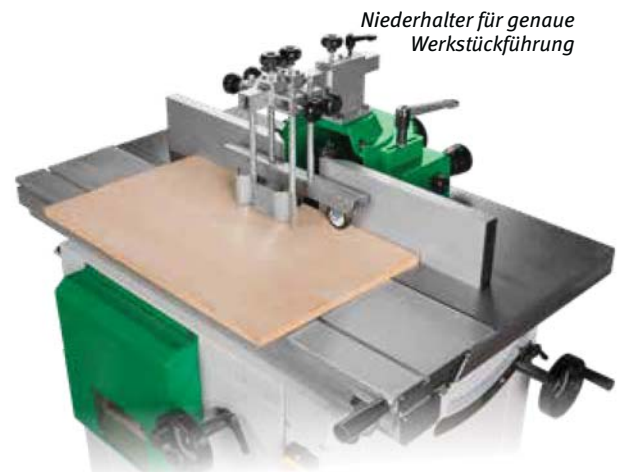

Niederhalter für genaue Werkstückführung

LIEFERUMFANG

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Frässchutzhaube

Modell		TF 200 SE
Art.-Nr.		5902000

Technische Daten		
Abmessungen Alu Schiebeschlitzen (L x B)	mm	1.000 x 240
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Spindelneigung	°	+5 bis -45
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	180
Frässpindel-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Arbeitshöhe	mm	900
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 850 x 1.200
Gewicht ca.	kg	218



Zubehör	Art.-Nr.
Auslegertisch	5912000