


HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260

Mit 260 mm Hobelbreite inklusive Unterbau

- Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- Zum winkelligen Fügen (90°) und plangenauren Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min)
- Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Eine gummierte Auszugswalze schützt beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Not-Ausschalter
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 2,0 kW
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube

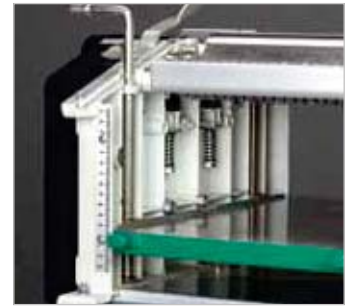

Die durch Federn gelagerten Einzugsrollen verhindern Eindrücke auf dem Holz. Der Dickentisch wird auf vier Säulen geführt.



Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung. Die verzahnte Einzugsrolle gewährt einen konstanten Holzeinzug.



Die Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstellehre.



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.



Inkl. Fahrwerk

ADH 260
Umgerüstet zum
Dickenhobeln

Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über eine Handkurbel

Die umsteckbare Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln verwendet



Das serienmäßige Fahrwerk mit zwei Lenkrollen ermöglicht einen leichten Transport. Zum Bewegen der Maschine wird einfach auf den Fahrwerksbügel getreten, wodurch die Rollen nach unten gebracht werden. Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück.

Zubehör
Ersatzhobelmesser (VE 2 St.)

Modell	ADH 260
Technische Daten	
Maße (LxB) Abrichttische	1030 x 280 mm
Maße (LxB) Dickentisch	260 x 400 mm
Max. Arbeitsbreite	260 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmessernzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Drehzahl	2.800 min ⁻¹
Motorleistung 50 Hz	2,0 kW / 230 V
Absaugstutzen Ø	100 mm
Gewicht	66 kg