

## ACS AIRCAR – Kompakt und mobil, ideal für Montage- oder Baustellen-Einsätze

### Speziell für die Baustelle ausgestattet

- ▶ Rahmenbauweise bietet Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- ▶ Pannensichere PU-Schaumlaufäder und breiter Radstand für komfortablen und sicheren Transport
- ▶ Je eine Entnahmestelle für ungefilterte, gefilterte und gefiltert-geölte Druckluft
- ▶ Praktische Werkzeugablage mit Antirutschmatte
- ▶ Innenliegender, geschützter Schlauchhaken
- ▶ Einsatz bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C möglich
- ▶ Spritzwasserschutz gemäß IP 54

### Hochwertige Ausstattung

- ▶ Druckluftentnahme über Einhand-Sicherheitskupplungen
- ▶ Je eine Entnahmestelle für ungefilterte, gefilterte und gefiltert-geölte Druckluft
- ▶ Pulverbeschichtete Druckluftbehälter mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung
- ▶ Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche

### ZÜS geprüfter Kompressor

- ▶ Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich



### Hochwertiger Behälter

- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- ▶ Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung



### Schlauchhaken

- ▶ Serienmäßig mit innenliegendem geschütztem Schlauchhaken
- ▶ Schlauch nicht im Lieferumfang

### Schutzfunktion

- ▶ Der Rahmen ist sogleich Werkzeugablage wie auch Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- ▶ Die Armaturen sind optimal durch den Rohrrahmen und die oben liegende Ablage gegen Beschädigung geschützt.

### Handgriffe

- ▶ Serienmäßig mit ausklappbaren Tragegriffen zum Anheben während des Transports

### Filterdruckregler

- ▶ Über den serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar, bei gleichzeitiger Schmutz- und Kondensatabscheidung


### Nebelöler

- ▶ Über den serienmäßigen Nebelöler kann für eine ausreichende Versorgung der Werkzeuge mit Schmiermittel gesorgt werden

### Fußraum

- ▶ Am Fußraum befinden sich keinerlei Armaturen oder Schalter, die beim Ankippen und Transport beschädigt werden können

ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22

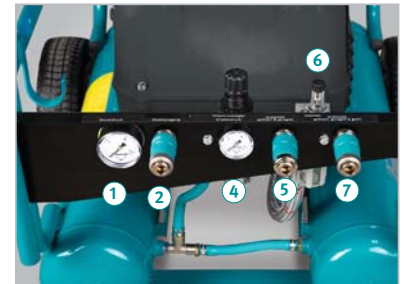

### Bedienfeld

Ergonomisch günstig angebracht, übersichtlich strukturiert und selbsterklärend

- 1 Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks
- 2 Druckluft-Direktausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung vom Druckluftbehälter
- 3 Filterdruckminderer zur Einstellung des Arbeitsdrucks
- 4 Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks
- 5 Druckluftausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte Druckluft
- 6 Nebelöler für dosierte Versorgung der Werkzeuge mit Schmiermittel
- 7 Druckluftausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte und geölte Druckluft

Modell		ACS SPECIAL AIRCAR 2,7-10-22	ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
Art.-Nr.		2066391.2	2066393	2066320
<b>Technische Daten</b>				
Effektive Liefermenge	l/min	270	290	360
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	22	22	22
Schutzart		IP 54	IP 54	IP 54
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2.800	2.890	2.880
Schalldruckpegel L <sub>p</sub> <sup>(1)</sup>	dB(A)	65	69	69
Luftabgang		Drei Einhand-Sicherheitskupplungen		
Abgabeleistung ~ 50Hz	kW/V	3,0 / 230 <sup>(2)</sup>	3,0 / 400	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H)	mm	780 x 730 x 730	780 x 730 x 730	1.020 x 700 x 720
Gewicht	kg	81	81	88

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 (2) Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt  
\* Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern