


Doppelspanner TLD

- zentrisches Spannen von 2 Werkstücken gleicher oder unterschiedlicher Größe
- Führungsflächen gehärtet
- mit Niederzugeffekt
- 6 verschiedene Spannmöglichkeiten
- einfahrbare Spindel (nur Typ TLD-150), komplett abgedeckt
- self centering for 2 work pieces of same or different size hardened slideways
- with pull-down mechanism
- 6 clamping options
- retractable spindle (only type TLD-150), completely covered

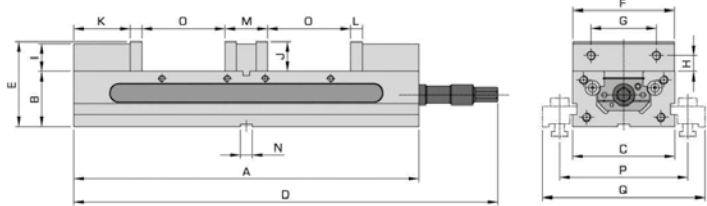

Typ / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Max. Spann- kraft / Clamping force daN	kg
100	405	63,5	104	459	101,5	102	63,5	17,5	33	38	69	15	55	18	90	143	195	4000	20
150	520	82,5	154	536	127	152	98,4	23,8	41,5	44,5	86,5	18	66	18	125	193	245	3000	52